

## 2~8°C 小型薬品冷蔵庫

MC-5L42 MC-5L126



MC-5L42



MC-5L126

- 机の上や下にも設置できる小型の薬品冷蔵庫
- 中を確認しやすいガラス扉
- 庫内温度を前面表示
- 庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載
- 鍵付きの扉でセキュリティも万全




庫内温度を0.1°C刻みで設定可能  
 庫内を設定温度±2°Cの範囲で調節  
 ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザイン  
 で省エネ・高速な冷却を実現  
 断熱性に優れたLow-E複層ガラスで冷気漏れを低減




高温・低温・停電・ドア開放・センサーエラーなど  
 各種アラーム機能  
 内蔵のバッテリーで停電後も温度表示を24時間継続  
 鍵付きの扉でセキュリティを確保



温度カーブ

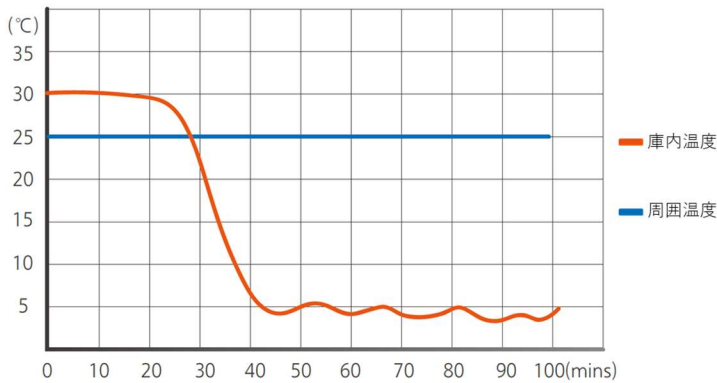

温度均一性

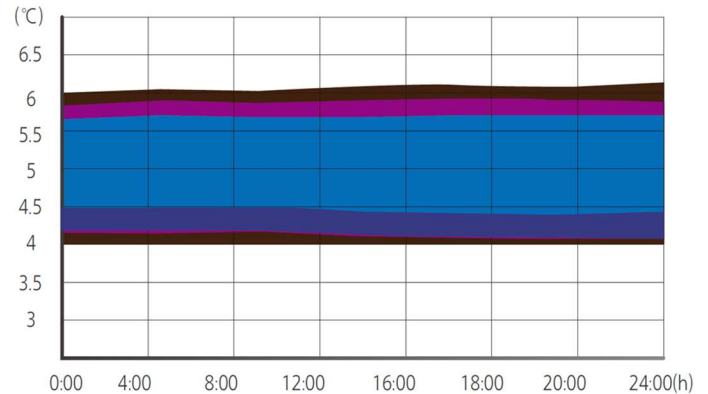

	MC-5L42	MC-5L126
温度範囲	2°C~8°C	2°C~8°C
容量	42 L	126 L
外形寸法	480×450×550 mm	595×615×810 mm
庫内寸法	400×345×380 mm	505×467×620 mm
梱包寸法	540×510×665 mm	665×675×860 mm
本体重量	25.5 kg	43 kg
梱包重量	27.5 kg	48 kg
電源	100V 50Hz (東日本) 60Hz (西日本) 変圧器を付属、東西で別モデル	100V 50Hz (東日本) 60Hz (西日本) 変圧器を付属、東西で別モデル
定格電力	65 W	75 W
消費電力	0.65 kWh/日	1.5 kWh/日
冷媒	HC冷媒 (ノンフロン)	HC冷媒 (ノンフロン)

**お問い合わせ:**

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから  
[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム  
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>