



# -40~-20°C バイオメディカルフリーザー

## DW-40L418D

## DW-40L528D

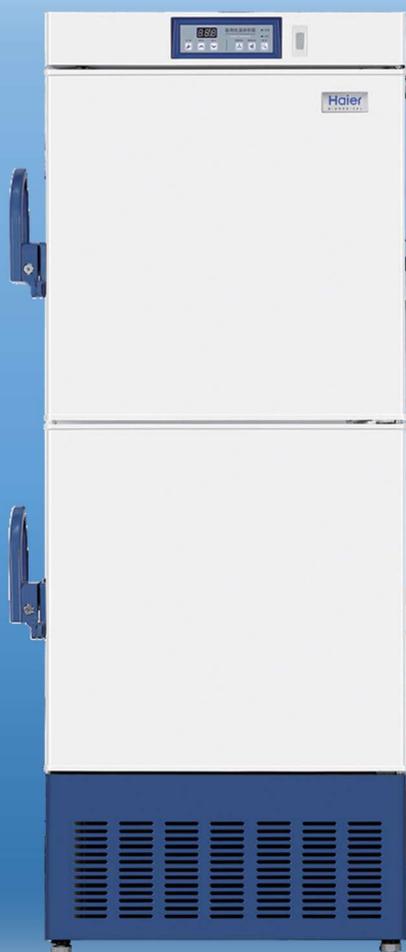

DW-40L418D

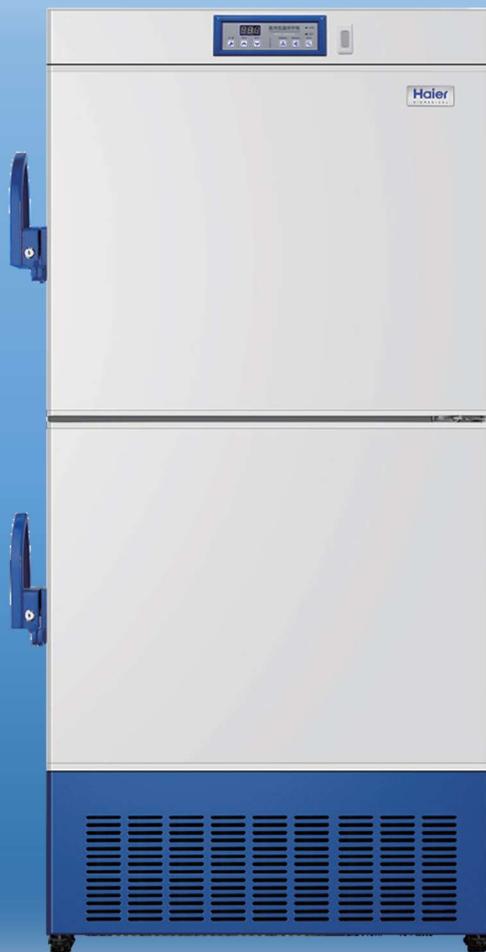

DW-40L528D

- ノンフロンHC冷媒を使った冷却システム
- 開閉時の温度上昇を低減する2ドア構造
- 棚の高さを調節可能な内部構造
- オプションで保管物の管理が容易な引き出しを付属
- 付属の鍵によるセキュリティ

## 環境にやさしい ノンフロン冷却システム

ノンフロンのHC冷媒を採用し、高効率で省エネな冷却システムです。  
庫内全体で±3°C以内の均一な温度管理を実現し、設定温度±5°Cの精度で安定した運転が可能です。

## 保管物の管理をサポートする 各種機能

庫内の高温・低温警報のほか、停電、室温上昇などの各種警報機能を搭載しています。停電警報は内部バッテリーにより、停電後48時間発報し続けます。  
上下のドアを施錠できる鍵が付属するほか、南京錠による施錠も可能なドアロック構造です。  
オプションでUSBポートを設置でき、庫内温度の10年間分の履歴をUSBメモリに保存できます。



	DW-40L418D	DW-40L528D
温度範囲	-40°C~-20°C	
容量	418 L	531 L
電源	220V / 50Hz (東日本向けモデルのみ 100V用の外付けの変圧器を付属)	220V / 50Hz、60Hz (東西で別モデル 100V用の外付けの変圧器を付属)
消費電力	370 W	375 W
電流	2.9 A	2.9 A
外寸	790 (W) × 845 (D) × 1878 (H) mm	940 (W) × 845 (D) × 1878 (H) mm
内寸	554 (W) × 620 (D) × 1230 (H) mm	704 (W) × 620 (D) × 1230 (H) mm
重量	145 kg	180 kg
冷媒	HC冷媒 (ノンフロン)	HC冷媒 (ノンフロン)
作動音	40 dB	41 dB
警報機能	庫内温度異常、停電、室温上昇、ドア開放、センサー異常、警報用バッテリー低下	
付属品	鍵、キャスター、調節脚	
オプション	引き出し、温度データ吸出し用USBポート	

**お問い合わせ:**

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから  
[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム  
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>