




## 画面表示

1. 測定対象の種別
2. 温度表示
3. メモリー番号
4. 電池残量
5. 警告音表示
6. 摂氏
7. 華氏
8. メモリーデータ

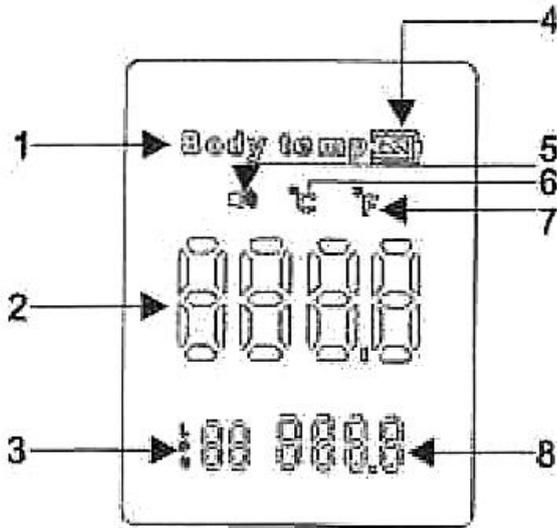

## 製品仕様

検温範囲	32～43℃
検温精度	±0.3℃(32.0～34.9℃) ±0.2℃(35.0～42.0℃) ±0.3℃(42.1～43.0℃)
検温時間	1秒以下
検温部位	手のひら
検温距離	1～10cm
警告温度 アラーム	音量固定 32～37.2℃:ビープ音1回 37.3～37.7℃:ビープ音2回 37.8～42.9℃:ビープ音3回 アナウンス:中国語・英語選択・オフ選択可 ※電源を抜くとデフォルトの中国語に戻りますので、USB電源をご使用の場合でも、乾電池をご使用ください。
記録数	50件
ディスプレイ表示	検温時:測定温度 待機時:7セグメントの中央セグメント順次点滅 32℃未満:「Lo」、43℃以上:「Hi」
固定方法	据え置き、背面ハンガーホールと壁のボルトで壁かけ、別売三脚固定
電源	USBタイプCケーブル+DC5V ACアダプター(別売)、単4電池×4本(別売)
サイズ	80×130×28mm
重さ	180g

## スタンドセット組み立て手順

1. 三脚の脚を広げます。



3. アジャスターを緩め、三脚ネジを本体底の三脚穴④にねじ込み、締めて固定します。



4. 組み立て完了

