


画面表示

1. 時刻表示(24時間表示)
2. 摂氏、華氏設定時
3. カラー警告LEDバー
32.0~37.2℃:緑1回点灯
37.3~37.7℃:オレンジ点滅
37.8~42.9℃:赤点滅
4. 測定温度
5. 検温範囲外(32℃未満、43℃以上)

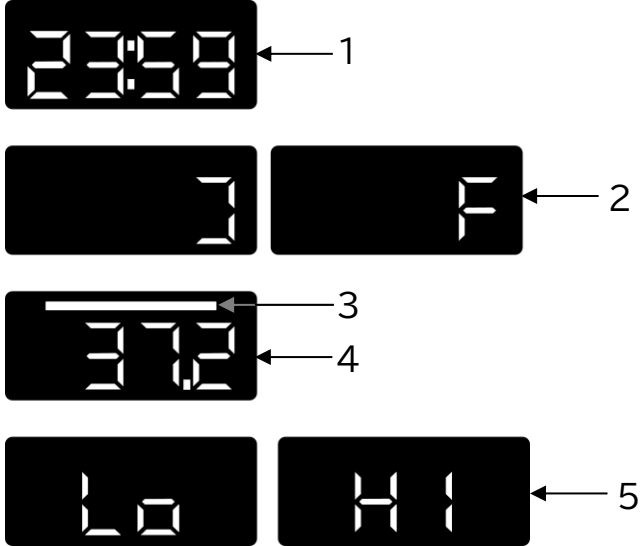

製品仕様

検温範囲	32~43℃
検温精度	±0.3℃(32.0~34.9℃) ±0.2℃(35.0~42.0℃) ±0.3℃(42.1~43.0℃)
検温時間	0.1秒
検温部位	手のひら
検温距離	1~5cm
警告温度アラーム	32.0~37.2℃:ビープ音1回 37.3~37.7℃:ビープ音2回 37.8~42.9℃:ビープ音3回
記録数	50件
ディスプレイ表示	検温時:測定温度 待機時:時刻表示 32~37.2℃:緑LEDバー1回点灯 37.3~37.7℃:オレンジLEDバー点滅 37.8~42.9℃:赤LEDバー点滅 32℃未満:「Lo」、43℃以上:「Hi」
固定方法	据え置き、背面ハンガーホールと壁のボルトで壁かけ、別売三脚固定
電源	Micro USBケーブル+DC5V ACアダプター(別売)、単4電池×3本(別売)
サイズ	68x75x37mm
重さ	72g

スタンドセット組み立て手順

1. 三脚の脚を広げます。



2. ポールのアジャスターを緩め、高さの調整をして、締めて固定します。

3. 付属の自由運台を介して本体をねじ止めます。これにより、手のひらをかざしやすい角度に調整できます。



4. 組み立て完了