

換気のタイミングを音と色でお知らせします

# モバイル CO<sub>2</sub> モニター

厚生労働省でも推奨の **NDIR** (非分散型赤外線) センサー使用



CO<sub>2</sub>濃度

温度

湿度

## BS-CO2D-PTH-10C


- ・コンパクトで急速充電可能なCO<sub>2</sub>モニターです。
- ・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定できます。
- ・CO<sub>2</sub>濃度を3段階のカラーバーと数値で表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。
- ・CO<sub>2</sub>センサーは非分散型赤外線吸収方法(NDIR)で、長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。
- ・CO<sub>2</sub>以外に、温度、湿度も測定し、表示されます。
- ・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電でき、戸外での使用に便利です。
- ・リビングルーム、造船所、化学工場、農業などに適しており、ストラップが付属しているので、アウトドア・キャンプ、登山等の戸外での使用に最適です。

### カラーバー表示

緑色:400~699 ppm

黄色:700~1499 ppm

赤色:  $\geq 1500$  ppm

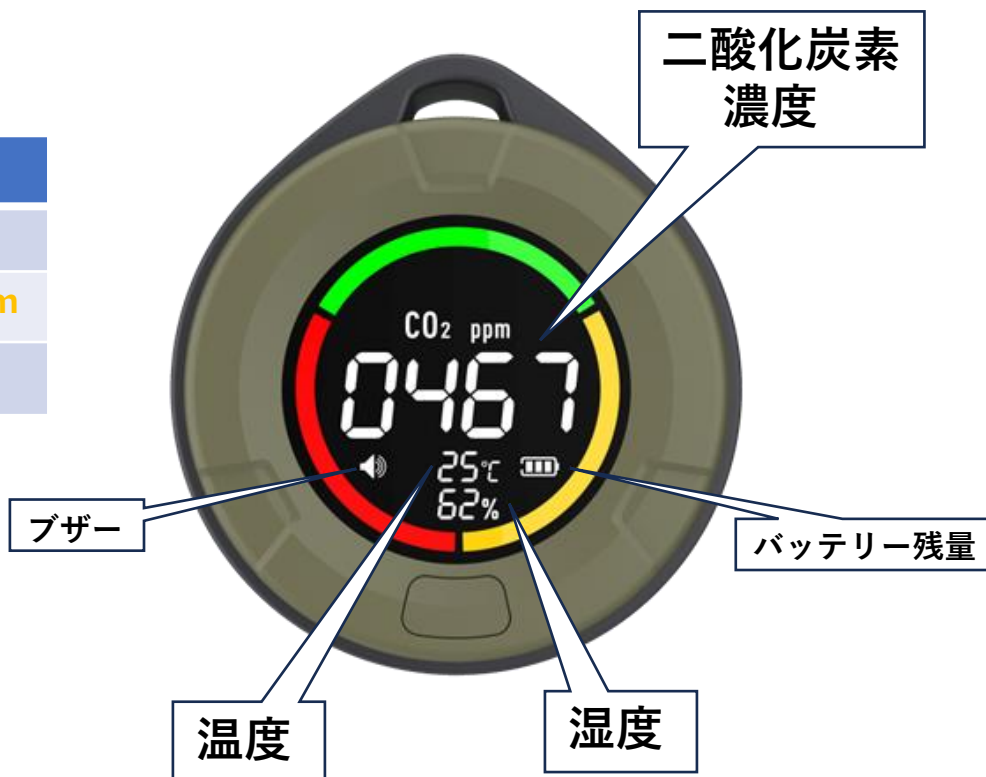

製品名 / 型番	急速充電CO2モニター / BS-CO2D-PTH-10C
CO2濃度測定範囲	400 ~ 5000 ppm (±50ppm + 5%)
温度測定範囲	-10 ~ 50°C (±1.5°C)
湿度測定範囲	0 ~ 95 % RH (±5 % RH)
製品サイズ	W70 x H76 x D30 (mm)
電源入力端子	USB Type-C (接続アダプターは別売)
バッテリー	内蔵リチウム電池 (3.7V、1000mAh)
通常範囲(緑色)	400 ~ 699 ppm
警告範囲(黄色)	700 ~ 1499 ppm
危険範囲(赤色)	$\geq 1500$ ppm
梱包内容	本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書

お問合せ:

株式会社ビットストロング  
<https://www.bitstrong.co.jp/>  
 〒112-0002  
 東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F  
 TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616  
 お問合せはこちらから [imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)  
 または下記Webフォーム <https://www.bitstrong.co.jp/contact/>

発売元