


風速計 BS-WT816A



基本機能

- 風速と温度の測定
- 最大/平均/現在の風速測定
- °C/°F 温度単位の選択
- 風速の5単位に対応 s、Km/h、ft/min、ノット、mph
- ビューフォースケール:bft(0-12レベル)
- バックライト表示
- 手動/自動電源オフ
- 風冷の表示
- バッテリー残量低下の表示
- 防水：-IP67

液晶画面

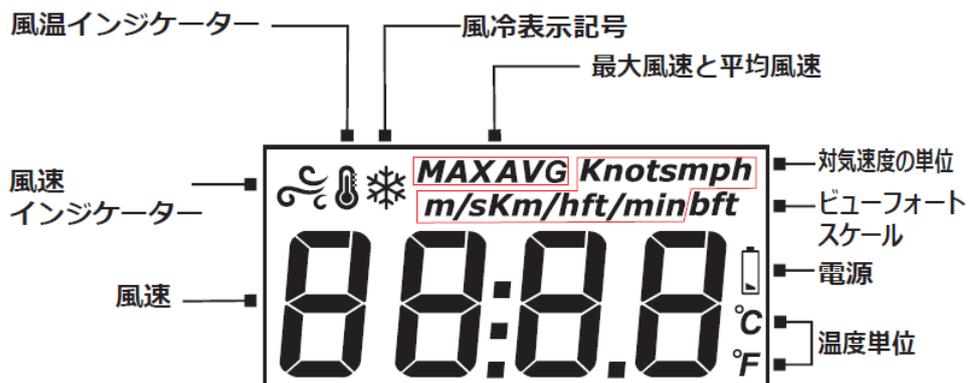

仕様

風速計測				
単位	測定範囲	分解能	しきい値	精度
m/s	0~30	0.1	0.7	±5%
ft/min(フィート)	0~5860	19	137	±5%
knots(ノット)	0~55	0.2	1.4	±5%
km/h	0~90	0.3	2.5	±5%
mph	0~65	0.2	1.6	±5%
温度計測				
単位	測定範囲	分解能	精度	
摂氏	-10℃~45℃	0.2	±2℃	
華氏	14°F~113°F	0.36	±3.6°F	
動作温度	-10℃~45℃(14°F~113°F)			
動作湿度	< 90%			
保管温度	-40℃~60℃(-40°F~140°F)			
電力	CR2032 3.0V(内蔵)			
温度計	NTC 温度計			
寸法	47 x 21 x 126 mm			

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから：imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>