

電磁波試験機

BS-WT3122



機能、特徴

電場放射と磁場放射の同時検出

カラースクリーンディスプレイ、音と光のアラーム


安全値超過、自動アラーム

放射線値の安全レベル評価。

片手での操作、移動、現場での測定が簡単。

操作パネル

- A: 検出部
- B: 液晶画面
- C: 電源/HOLD ボタン
- D: 平均値/ピーク値 切替ボタン
- E: 単位 切替ボタン
- F: USB 充電ポート
- G: アラーム LED

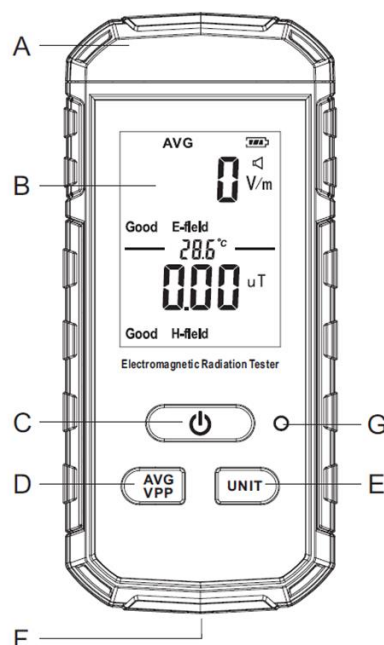

性能

単位表示	電界：V/m、磁場： μ T（テスラ）/mG（ガウス）
表示範囲	電界：1～1999V/m、磁場：0.01～99.99 μ T/ 0.1～999.9mG
表示確度	電界：1V/m、磁場：0.01 μ T/ 0.1mG
アラームしきい値	電界：40V/m、磁場：0.4 μ T/ 4mG
読み取り表示	3.5 桁 LCD
測定帯域幅	5Hz～3,500MHz
サンプリング時間	約 0.4 秒
測定モード	平均値/ピーク値
過負荷表示	測定範囲の最大値を表示
動作温度	0℃～50℃
動作湿度	相対湿度 80%以下
電池	充電式 3.7V リチウム電池
寸法	61×25×134mm
重さ	131.3g
付属品	USB 充電ケーブル

株式会社ビットストロング

e-Mail : imaging@bitstrong.com

TEL : 03-3868-5605（製品営業部）

URL : : <http://www.bitstrong.net>（製品販売サイト）

〒112-0002東京都文京区小石川2-25-16 パーソナルハウス 2F