

2~8°C 薬品冷蔵庫

MC-5L416 MC-5L756 MC-5L1006



MC-5L416



MC-5L756




MC-5L1006

- 薬品や試薬、試料の保管に最適な薬品冷蔵庫
- インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム
- 結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉
- 高さを自由に調節可能な棚網
- 庫内温度と庫内湿度を前面表示
- 庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載
- 高温低温警報や停電警報などの各種警報機能
- 鍵付きの扉でセキュリティも万全



吹出し口を天面に配置して、内部スペースを最大限活用できるファン構造
DCファンでノイズと電力消費を低減




インバーターコンプレッサーシステムにより、庫内温度に合わせて回転数を調整し、冷却能力と庫内均一性を維持しつつ省エネを実現




庫内の温度と湿度を前面ディスプレイにリアルタイム表示
USBポートから温度ログデータを出力可能



冷却時温度カーブ

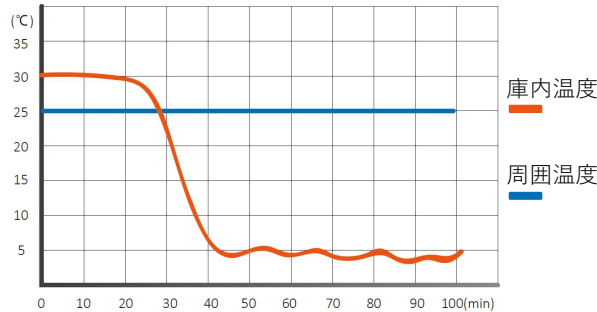

庫内温度均一性

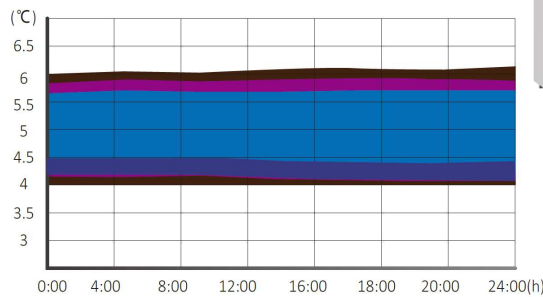

	MC-5L416	MC-5L756	MC-5L1006
温度範囲	2°C~8°C	2°C~8°C	2°C~8°C
容量	416 L	756 L	1006 L
外形寸法	690×653×1920 mm	970×808×1920 mm	1220×808×1920 mm
庫内寸法	595×514×1343 mm	880×634×1354 mm	1130×634×1354 mm
梱包寸法	755×715×2000 mm	1050×835×1950 mm	1300×835×1950 mm
本体重量	88 kg	140 kg	160 kg
梱包重量	97 kg	161 kg	184 kg
電源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
定格電力	260 W	320 W	380 W
消費電力	2 kWh/日	2.5 kWh/日	4 kWh/日
冷媒	HC冷媒 (ノンフロン)	HC冷媒 (ノンフロン)	HC冷媒 (ノンフロン)
警報機能	高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー		

お問合せ:

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

発売元